
SERIE BASIC

TLR 1

CENTRALINA PER IDROPULITRICI 230 VAC

TOTALSTOP essenziale per macchine monofase: un relè, interruzione di una fase e ritardo gasolio integrato.

Acqua calda | Acqua fredda | 230 Vac | Made in Italy

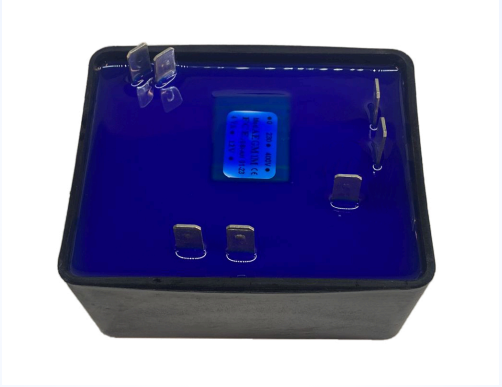

ALIMENTAZIONE	POMPA 230 V	TOTALSTOP	INGOMBRO
230 Vac	**3** kW · 4 HP	**8** s	**85×68×47** mm

DATI TECNICI

Alimentazione	230 Vac, 50/60 Hz
Motore pompa	Fino a 3 kW / 4 HP
Uscita pompa	1 relè interno, interruzione di una fase
Elettrovalvola gasolio	Contatti puliti NO, attivazione ritardata 3 s
Ingressi	Pressostati in bassa tensione · alimentazione separata dell'elettronica
TotalStop	8 s standard
Connessioni	Faston 6,3 mm
Dimensioni (L×P×H)	85 × 68 × 47 mm
Peso	440 g
Protezione	Elettronica affogata in resina epossidica

FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzione TOTALSTOP con ritardo standard 8 s
- Accensione ritardata elettrovalvola gasolio (3 s)
- Ingresso di alimentazione separato per lo spegnimento completo

DESCRIZIONE


TLR 1 gestisce le idropulitrici a 230 Vac con caldaia. La funzione **TOTALSTOP** comanda avvio e arresto del motore pompa interrompendo una fase, con ritardo standard di 8 secondi.

Il relè interno a contatti puliti NO comanda l'accensione ritardata (3 s) dell'elettrovalvola gasolio.

ELETTRONICA PER IDROPULITRICI

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA


TLR 1 · Schema di collegamento

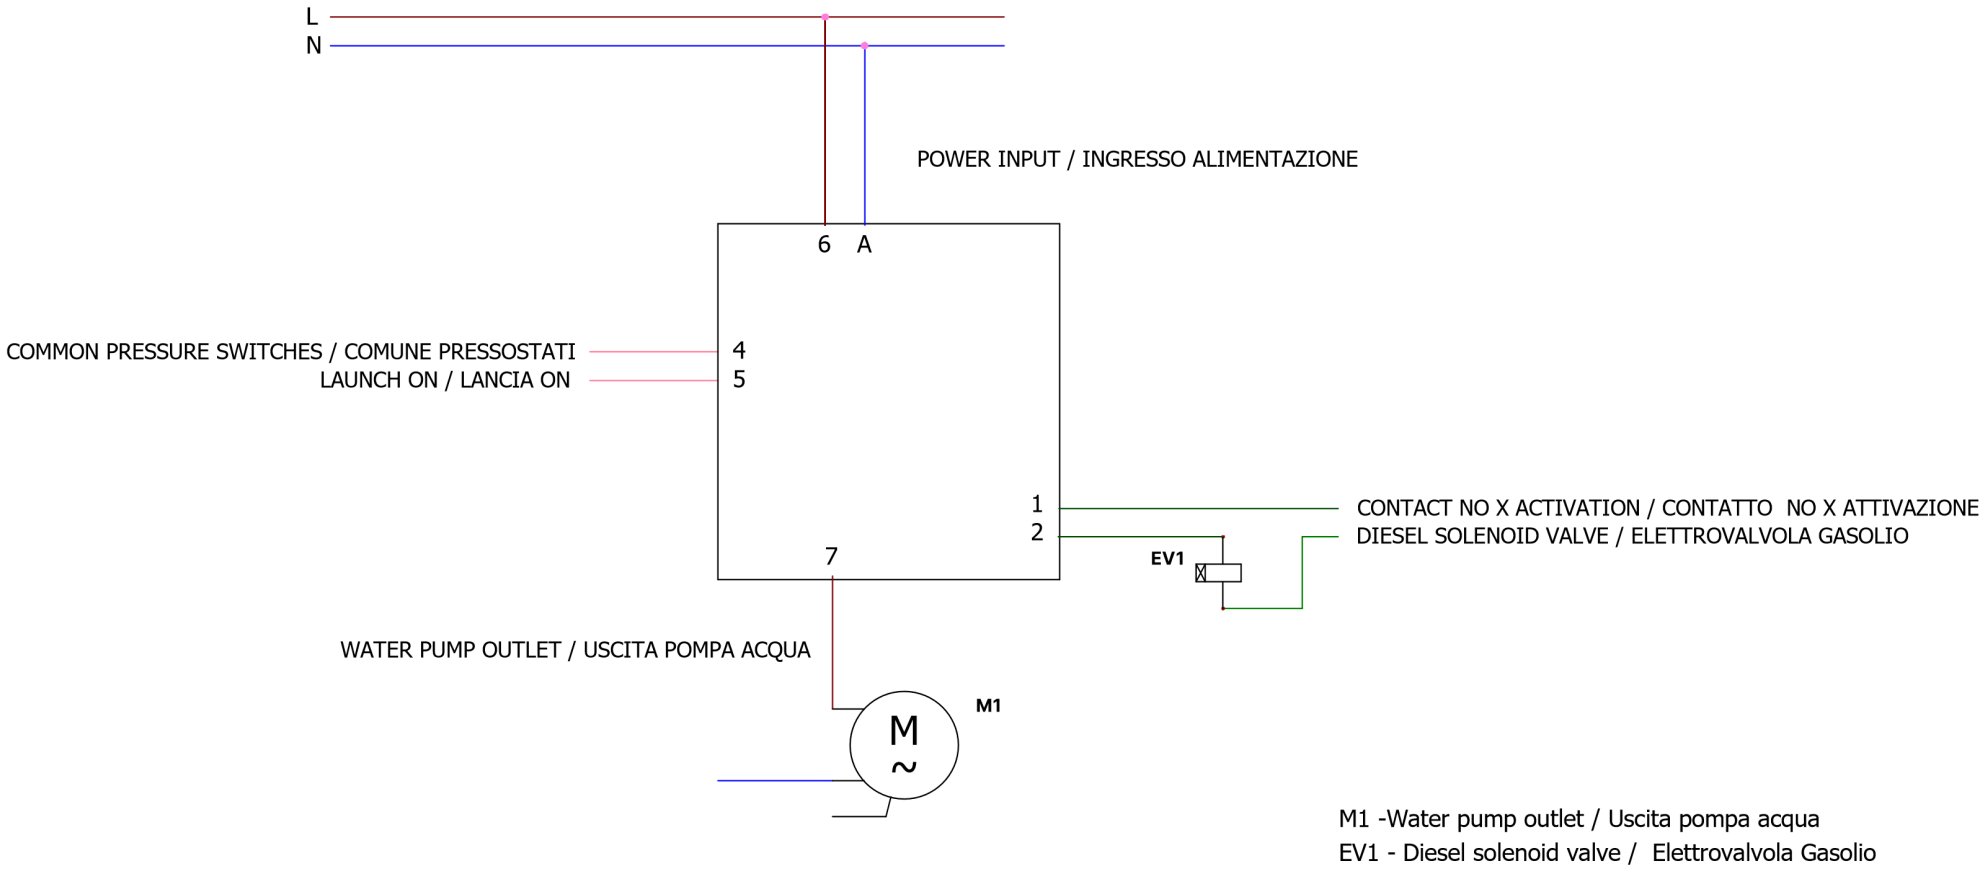


Legende bilingue EN / IT come da schema costruttore · Disegni non in scala

G.Milani s.a.s. · Via Cavaglietto 25, 28010 Cavaglio d'Agogna (NO) · +39 0322 80 68 20 · info@gmilani.it · gmilani.cloud


T1 - Spark high voltage transformer / Trasformatore alta tensione scintilla
M1 - Motor Pump / Motore Pompa
M2 - Smoke fan motor / Motore ventola fumi
P1 - Pressure switch generally mounted on the pump / Pressostato generalmente monatato su Pompa
P2 - Pressure switch generally mounted on Bypass Valve / Pressostato generalmente montato su Valvola Bypass

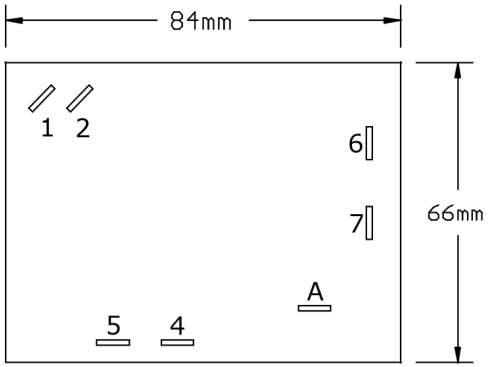

Example of pressure switch connection
Esempio collegamento pressostati

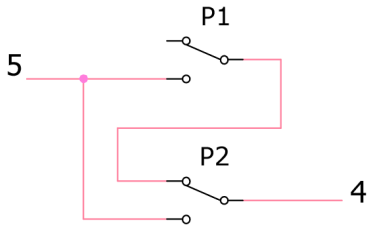

Example of Fan Motor and Spark Transformer connection
Esempio collegamento Motore Ventola e Trasformatore Scintilla

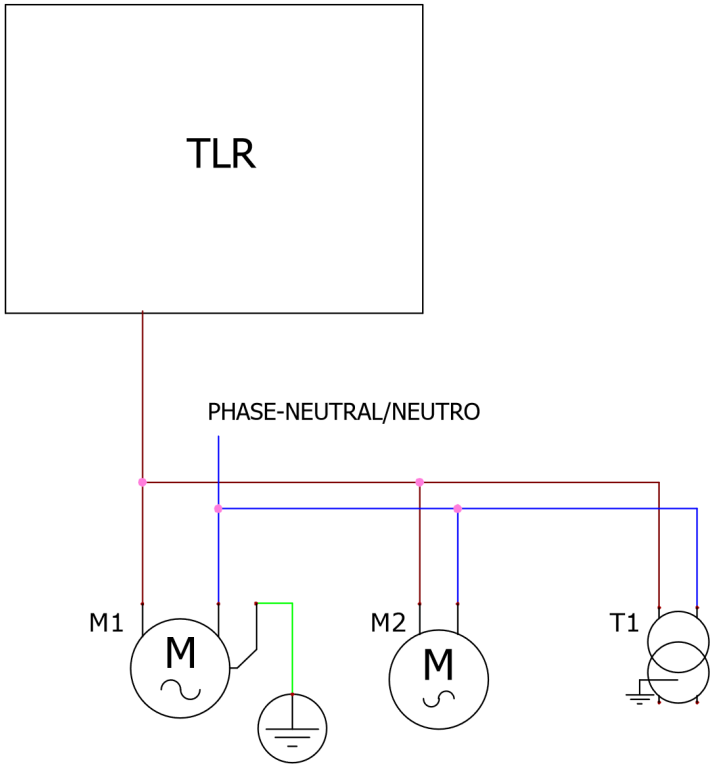

Legende bilingue EN / IT come da schema costruttore · Disegni non in scala

G.Milani s.a.s. · Via Cavaglietto 25, 28010 Cavaglio d'Agogna (NO) · +39 0322 80 68 20 · info@gmilani.it · gmilani.cloud