


**G.MILANI S.A.S.**  
**DI TETTONI FABRIZIO & C.**  
 VIA CAVAGLIETTO, 25  
 28010 - CAVAGLIO D'AGOGNA NO (ITALIA)

P.IVA: 02626650036  
 SDI: W7YVJK9  
 MAIL: INFO@GMILANI.IT  
 PEC: G.MILANISAS@PEC.IT  
 TEL: +39.0322.80.68.20

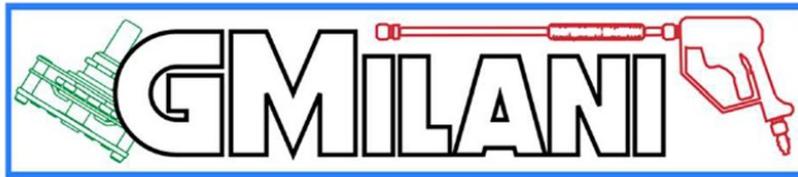

## COMMUTATORE COMPACT A 12 CONTATTI

### Modello 4V vetroepoxy con calotte antipolvere

Commutatori per segnali e bassa potenza di dimensioni ridotte.  
 Sistema di contatto a pattino strisciante.  
 Contatti solo cortocircuitanti nella versione a 30°.  
 Fermo mobile.

#### Commutazioni:


1 via 12 posizioni per settore  
 2 vie 6 posizioni per settore  
 3 vie 4 posizioni per settore  
 massimo 4 settori

Angolo di scatto 30° (60° 90° a richiesta).  
 Coppia di scatto: 1,2 / 1,7 Kgcm (altri valori a richiesta).

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,  
 poliestere/vetro (massimo 2 settori).

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello  
 di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata  
 ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

Alla quota 23 mm, aggiungere 7,50 mm per ogni settore in più.

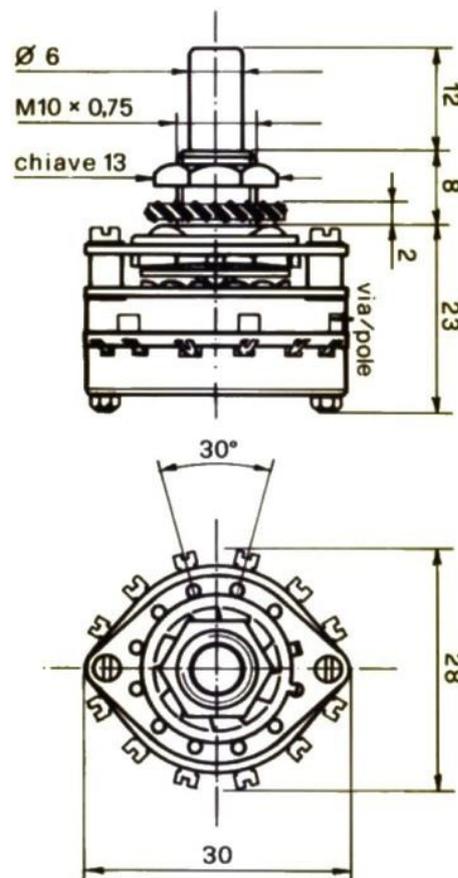

Conformità **Rohs**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria  
 2002/95/CEE del 27/01/2003. Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1

Portata in commutazione:	0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	< 9 mohm (valore medio iniziale)
Isolamento:	1300 Vac 150x10 <sup>9</sup> ohm
Durata	> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)



MADE IN ITALY